fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Müller-Weingarten S 7300.06.260 presslinje PR2494, begagnad



Tillverkare : Müller

Produktnummer:
PR2494

Description

Presslinje	
Tillverkare	Müller Weingarten
Modell	S 7300.06.260
total presskraft	73000 kN
Tillverkningsår	1994
Antal driftstimmar	ca 160.000 timmar
Kommentar	För tillverkning av karossdelar tillverkade av stål och delvis av aluminium såsom: sidopaneler, huvar, stänkskärmar och dörrar.

Created on 08.11.2026
Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Tekniska data	
Tryckkraft kolv 1	21.000 kN
Tryckkraft kolv 2	12.000 kN
Tryckkraft kolv 3	12.000 kN
Tryckkraft kolv 4	12.000 kN
Tryckkraft kolv 5	8.000 kN
Tryckkraft kolv 6	8.000 kN
Arbetskapacitet från 6H/min	2800 kJ
Arbetskapacitet från 4H/min	1400 kJ
Arbetande slaghastighet	4 -12/min
Inställning av slaghastighet	4/min
Installationshöjd mellan skjutbord och kolv 1 med slaglängd nedåt. Justering topp	1650 mm
Installationshöjd mellan skjutbord och kolv 2-6 med slaget nedåt. Justering topp	1450 mm
Stötdämparens slaglängd	1560 mm
Justering av kolv	50 mm
Max. verktygsvikt Verktygsvikt per steg	63 000 kg
Formtoppens vikt per kolv	38 000 kg
Spännyta skjutbord bredd x djup	2500 x 5000 mm
Spännyta stång bredd x djup	2500 x 5000 mm
Hydraulisk dragkudde i bordsnivå	1
Kraft för dämpare	1200 kN - 6000 kN
Dämparens slaglängd	50 - 350 mm
Dämparens användbara slaglängd	0 - 300 mm
Luftkuddeanordning i kolvsteget	2 - 6
Dämpningskraft vid 5 bar per utkastarsteg	600 kN
Dämparens slaglängd	200 mm

Created on 08.11.2026
Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.


fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Tekniska data	
Dynans area bredd x djup	4300 x 199 mm
Avstånd mellan verktygsstegen	5200 mm
Överföringssteg	2600 mm
Leveranstid	omedelbart
Pris	på begäran

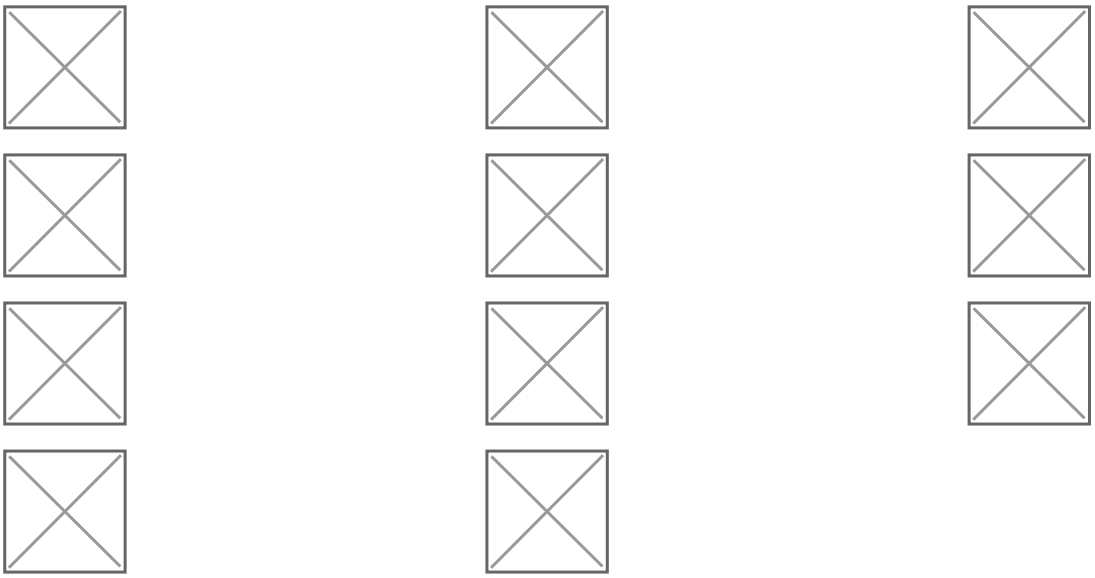

Created on 08.11.2026
Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.